

AQUAJET GREENHOUSE屋顶清洗机手册



优势 :

- 可快速部署；没有松动的软管、电缆或泵。
- 您的温室随时都能得到清洗
- 通用；几乎适合所有温室
- 最低限度的体力劳动
- 精确的清洁剂用量
- 同时，也适用于清洗温室的水槽。
- 可调节速度；每平方米都有最佳清洁效果

(AQU00600) AQUAJET 标准设备。

- 喷雾桅杆可 (液压) 无级调节, 最大工作高度为5.80米, 适用于柱高<6.50米的温室。
- 2个电动驱动的喷嘴, 带有一个大的借记卡。
- 喷嘴可向左或向右电动倾斜。
- 软管卷筒 (液压驱动), 配备150米长的1" PVC软管。
- 履带宽度可在425-600毫米之间调节, c.t.c.距离。
- 喷枪喷洒檐墙
- 无级调速 (液压)



AQUAJET选项：

(AQU00001) 加长型喷淋桅杆。

如果标准桅杆高度不够。最大工作高度7.15米，适用于柱高>6.50米的温室。




(AQU00002) 液压可倾斜桅杆。

适用于作物线较少的温室 (<2.80米)。滑入后只需将桅杆折叠下来，通过作物线后再折叠起来即可。

(AQU00003) 清洗剂喷射器。

你可以用它在水中添加清洗剂。正确的剂量很容易设定，并在流量计上进行监测。您只需在药剂有时间在温室和墙壁上工作后冲洗玻璃即可。你可以选择喷洒清洗剂，也可以选择只喷洒水，只需打开球阀即可。

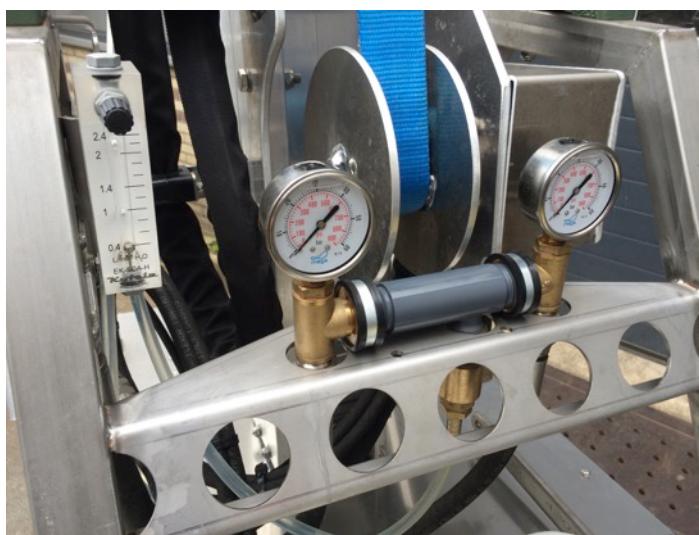

(AQU00004) 栽培水槽清洗装置。

四个旋转的喷嘴（左右两个）可快速喷洒栽培沟中的所有污物。喷头可以完全调节，并且很容易从AquaJet上拆卸下来。



(AQU00005) 对耕地水沟喷洒洗涤剂。

栽培沟清洗机上多了一组喷嘴，可以用来喷洒清洗剂。


此选项只能与栽培槽清洗剂结合使用。

(选项 AQU00004)。



(AQU00045) 增压泵。

这个小泵连接在供水和AquaJet供水管之间，保证足够的水压。在供水压力低于10 bar的情况下，需要使用该泵。电压 230V - 50Hz。

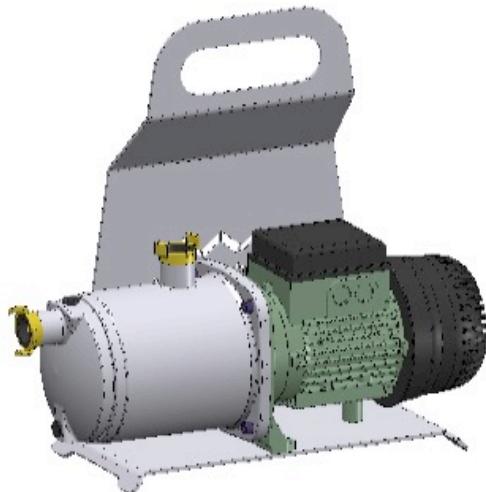

(AQU00145) AquaJet备件包。

- 1个泵阀/膜片
- 1个3/4"压力调节器
- 2升SAE20W30或SAE20W40机油。
- 1个过滤器减压器
- 1个1/2"黄铜止回阀
- 1个1/2"黄铜/SS单向阀
- 1个1"铜制单向阀
- 1支PVDF流量计用针
- 1个7mm的流量计用浮球。
- 1台吸式过滤器定量注射器
- 1支PVC定量注射器
- 2条1/2" Casotti 700mm软管
- 5件刀片式熔断器5A
- 5件刀片式熔断器7,5A
- 5件刀片式保险丝20A
- 1支SS轴卡索蒂
- 1件SS杠杆卡索蒂
- 1个卡索蒂固定夹



(AQU00146) B&S维修包。

- 1套空气过滤器
- 1个前置过滤器
- 1个汽油滤清器
- 1套机油滤清器
- 2件火花
- 2升B&S 5W30合成机油。
- 1包燃油添加剂, 250毫升



技术规格：

- 驱动器	油压
- 最大功率	13.0 Kw - 18.0 HP
- 驾驶速度	高达60.00米/分钟 (.037米/分钟) 。
- 燃油发动机的品牌和类型	B & S Vanguard 18HP 4冲程发动机。
- 燃料消耗	每小时约5升(1.32美国加仑)
- 油箱容量	约20升 (5.30美国加仑) 。
- 轨道宽度	425-600毫米(17-23.6英寸)
- 卷筒上的软管长度	150米(492英尺)1"软管。
- 喷射时每分钟的水流量	30升 (7.90美国加仑) +清洁剂
- 喷射时每分钟的水流量	80升 (21美国加仑)
- 喷射时的最大水压	30巴 (435 psi)
- 冲洗时的最大水压	45 bar - 652 psi
- 计量单位	每分钟0.4-2.4升 (0.10-0.63美国加仑) 。
- 水泵的品牌和型号	Comet APS 96隔膜泵
- 电压	12VDC
- 最低工作高度	280厘米-110英寸
- 外形尺寸	227 x 90 x 245厘米(89 x 36 x 97英寸)(长x宽x高)
- 噪声水平	>70 dB(A)
- 空重	约550公斤 (1212磅) 。

聲明

此信息不具有约束力。视觉和技术规格可能会因创新而改变。