

AQUAJET BROCHURE

Het grondig reinigen van binnenkant kas is erg tijdrovend en kostbaar door de vele uren arbeid die daar mee gemoeid zijn. Van der Waay heeft speciaal voor dit doeleinde de AquaJet in haar assortiment die daar juist wel voor bedoeld is. Een robuuste buisrailkar met slanghaspel, een in hoogte verstelbare mast met krachtige nozzles, en een hoog volume hogedrukpomp die middels een benzinemotor wordt aangedreven.



DE VOORDELEN:

- Snel inzetbaar; geen losse slangen / kabels / pompen.
- De kas wordt gereinigd wanneer u het wilt
- Universeel; past in nagenoeg iedere kas
- Minimale fysieke inspanning
- Nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen
- Ook geschikt voor het schoonspuiten van de teeltgoten
- Regelbare snelheid; optimale reiniging van iedere vierkante meter

(AQU00600) STANDAARD UITGEVOERD MET:

- Traploos in hoogte (hydraulisch) verstelbare spuitmast met een maximale werkhoogte van 5,80 meter
- 2 elektrisch aangedreven pendelsproeiers met een groot debiet
- Elektrisch links- rechts kantelen van pendelsproeiers
- Slanghaspel (hydraulisch aangedreven), voorzien van 150 meter 1" PVC slang
- Spoorbreedte verstelbaar van 425 – 600 mm hart op hart
- Spuitpistool voor afspuiten van zij en achtergevels
- Traploze snelheidsregeling (hydraulisch)



AQUAJET OPTIES:

(AQU00001) Verlengde spuitmast:

Wanneer een standaard masthoogte niet toereikend is. Maximale werkhoogte 7,15 meter




(AQU00002) Hydraulisch kantelbare mast:

Speciaal voor kassen met laaghangende gewasdraden. Na het laten zakken van de mast kan deze eenvoudig neer worden geklapt. Na het passeren van de gewasdraad wordt deze weer omhoog geklapt.

(AQU00003) Injectorset voor dosering reinigingsmiddel:

Hiermee wordt een reinigingsmiddel aan het water toegevoegd. De juiste dosering is eenvoudig af te stellen en te bewaken op de flowmeter. Nadat het middel de tijd heeft gehad om in te werken op het kasdek en gevels, wordt het glas vervolgens weer afgespoeld met water. De keuze tussen in- en afspuiten wordt eenvoudig gemaakt door een kogelkraan om te zetten.

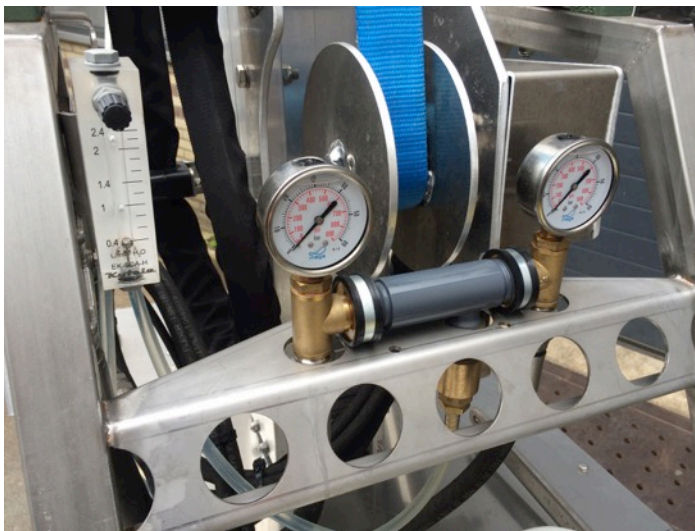

(AQU00004) Teeltgotenreiniger:

Vier roterende nozzles (2 links en 2 rechts) spuiten snel al het vuil uit de teeltgoten. De nozzles zijn volledig verstelbaar en kunnen eenvoudig van de AquaJet worden gedemonteerd.



(AQU00005) Teeltgoten inspuiten met reinigingsmiddelen


Extra set nozzles op de teeltgotenreiniger waarmee reinigingsmiddel kan worden gespoten.

Deze optie is uitsluitend leverbaar i.c.m. de optie teeltgotenreiniger AQU00004.



(AQU00045/ AQU00046) Boosterpomp:

Deze pomp wordt aangesloten tussen de wateraansluiting en de aanvoerslang van de AquaJet en garandeert voldoende aanvoerdruk. Noodzakelijk bij minder dan 10 bar druk op wateraansluiting. Aansluitspanning 230V – 50Hz of 120V- 60Hz.

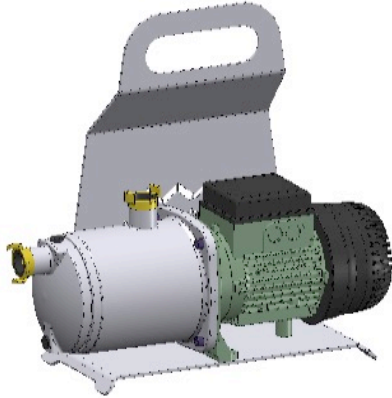**(AQU00145) AquaJet spare parts pakket:**

- 1 x kleppen/membranenset
- 1 x drukregelaar 3/4"
- 2 x Liter SAE20W30 of SAE20W40 olie
- 1 x filter reduceerventiel
- 1 x terugslagklep 1/2" messing
- 1 x terugslagklep 1/2" messing/RVS
- 1 x terugslagklep 1" messing
- 1 x PVDF regelnaald flowmeter
- 1 x vlotter flowmeter 7mm
- 1 x aanzuigfilter zuurinjector
- 1 x PVC zuurinjector
- 2 x hogedrukslang 1/2" casotti 700mm
- 5 x steekzekering 5A
- 5 x steekzekering 7,5A
- 5 x steekzekering 20A
- 1 x RVS drijfstang Casotti
- 1 x RVS stelhendel Casotti
- 1 x borgclip Casotti



(AQU00146) B & S onderhoudspakket:

- 1 x luchtfilter
- 1 x voorfilter
- 1 x benzinefilter
- 1 x oliefilter
- 2 x bougie
- 2 x Liter synthetische olie 5W30
- 1 x benzinetoevoeging 250ml

**TECHNISCHE SPECIFICATIES:**

- | | |
|--|-------------------------------|
| - Aandrijving | Hydraulisch |
| - Vermogen | 13,0 Kw |
| - Rijsnelheid | 0 tot 60,00 meter per minuut |
| - Merk en type verbrandingsmotor | B & S Vanguard 18HP 4-stroke |
| - Brandstofverbruik | ca. 5 liter per uur |
| - Inhoud brandstoftank | circa 20 liter |
| - Spoorbreedte | 425 - 600 mm |
| - Slanglengte op haspel | 150 meter |
| - Wateropbrengst per minuut tijdens inspuiten | 30 Ltr + reinigingsmiddel |
| - Wateropbrengst per minuut tijdens afspuiten | 80 Ltr |
| - Maximale waterdruk tijdens inspuiten | 30 bar |
| - Maximale waterdruk tijdens afspuiten | 45 bar |
| - Minimale en maximale dosering van reinigingsmiddel | 0,4 - 2,4 liter per minuut |
| - Merk en type waterpomp | Comet APS 96 membraanpomp |
| - Voltage | 12VDC |
| - Minimale werkhoogte | 280 cm |
| - Afmetingen (met neergeklapte mast) | 227 x 90 x 245 cm (L x B x H) |
| - Geluidsniveau | >70 dB(A) |
| - Ledig gewicht | 550 KG |

Disclaimer

Deze informatie is niet bindend. Visuele en technische specificaties kunnen veranderd zijn door voortschrijdend inzicht en innovatie.