



Top Cleaner Poly



Équipement de nettoyage de toiture

UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE

Un investissement intelligent donnant lieu à un rendement rapide! Vous pouvez désormais avoir une toiture plus propre, permettant d'avoir une meilleure luminosité à l'intérieur de votre serre. Et plus de lumière signifie une production et un rendement plus élevée. Le nettoyeur pour toiture de serre Top Cleaner Poly est particulièrement efficace en hiver, même dans les régions particulièrement chaudes.



Nettoyeur de toit Top Cleaner Poly [TP0960/1280/1440]

- Un chariot de gouttière léger avec une unité hydraulique extrêmement fiable, qui traverse la gouttière de la serre au moyen des deux roues motrices électriques




- Un puissant générateur Honda 4 temps "à bord" de 230V
- Bras de brossage avec plusieurs brosses à disques à mouvement hydraulique, entièrement réglables des deux côtés du chariot à gouttière
- Des capteurs devant les roues arrêtent la machine au bout de la serre
- Elingue de levage intégrée
- Caisse de transport / stockage en acier galvanisé pour le transport du nettoyeur de toit / stockage pour brosses à disques
- Échelle coulissante avec guide-tuyau à roulement



Rampe de pulvérisation Top Cleaner Poly [TPSB960/1280/1440]

Le Top Cleaner Poly est une machine multifonctionnelle. Il peut donc faire plus que simplement nettoyer le toit en polyéthylène. Il peut également brosser les gouttières de serre en aluminium et vous pouvez utiliser des rampes de pulvérisation intégrées supplémentaires pour appliquer rapidement une couche de revêtement très uniforme. La craie en poudre peut être appliquée avec un pistolet lorsque vous êtes debout sur la machine.

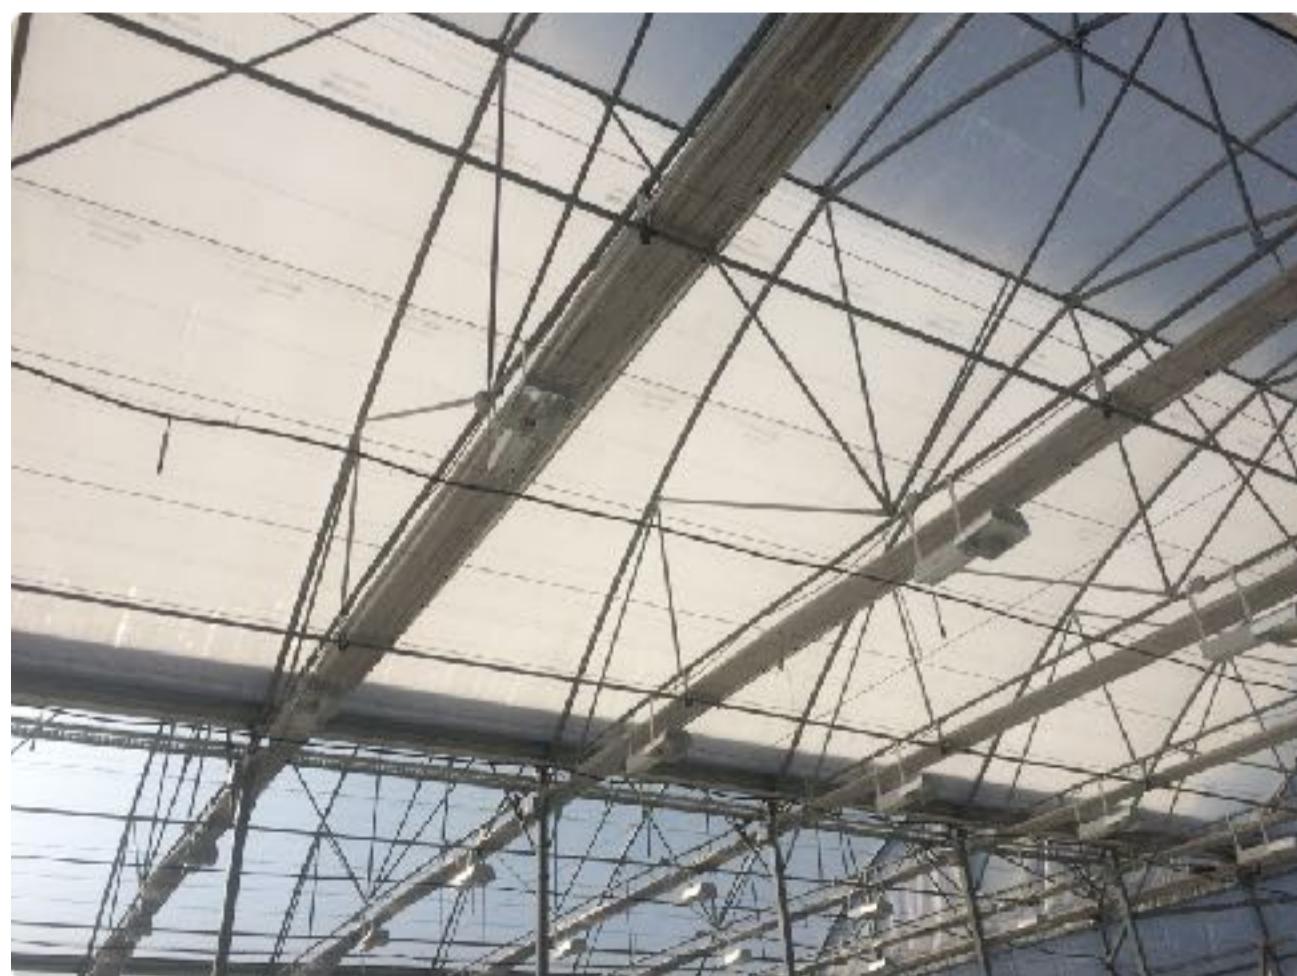

Enrouleur hydraulique sur roues [SH0960]

Ce puissant dévidoir à entraînement hydraulique tout-terrain peut stocker jusqu'à 300 m de tuyau de haute pression 5/8". La pompe à eau à diaphragme à haut volume garantit la disponibilité d'une grande quantité d'eau pour les brosses.




Remorque pompe à craie [960PTO1600]

Pour votre commodité, nous fournissons également une remorque de pompe, avec une pompe à membrane conçue pour les revêtements, sur laquelle est monté le dévidoir susmentionné. Le châssis est enduit de poudre et est facile à déplacez à cause des deux grandes roues tout-terrain où vous êtes attelé. À l'intérieur du 1600 L mix intave est monté un agitateur hydraulique en acier inoxydable. La remorque peut être alimentée par la prise de force de votre tracteur.



Un bouchon de butée de gouttière solide [141010]

Un bouchon robuste et incontournable, assemblé sur toutes les extrémités des gouttières, est indispensable et contribue à la sécurité du système sur le toit. Pour éviter tout dommage matériel, nous vous recommandons vivement ces butées!

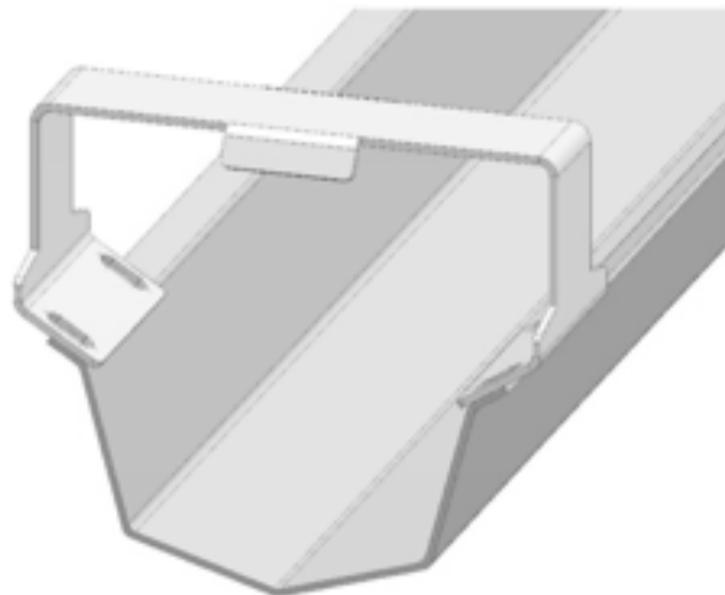

Avertissement

Cette information n'est pas contraignante. Les spécifications visuelles et techniques peuvent changer en raison de l'innovation.